


COLLECTION ACCESSOIRES  
RÉF. 233154BN




# FILM BLANC NOIR M1 - 6X40ML


Ⓜ Ignifugé M1

- Rouleau de 6m x 40m
- Coloris noir/blanc
- Epaisseur : 114 µm

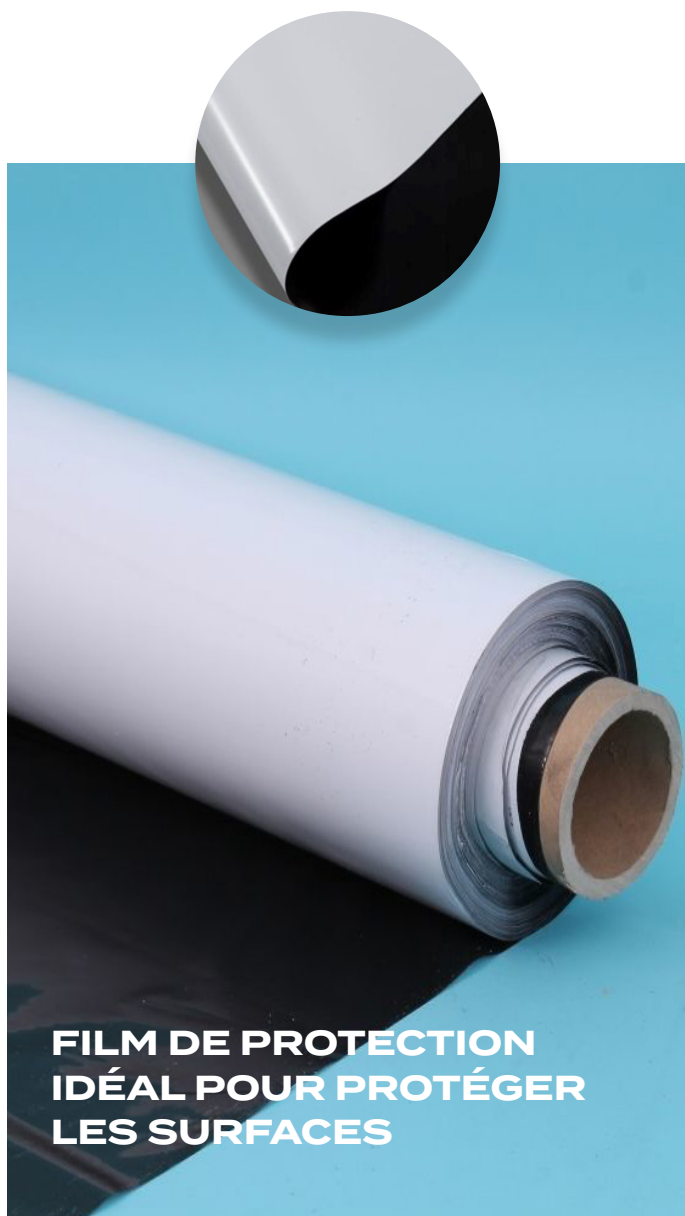

**FILM DE PROTECTION  
IDÉAL POUR PROTÉGER  
LES SURFACES**

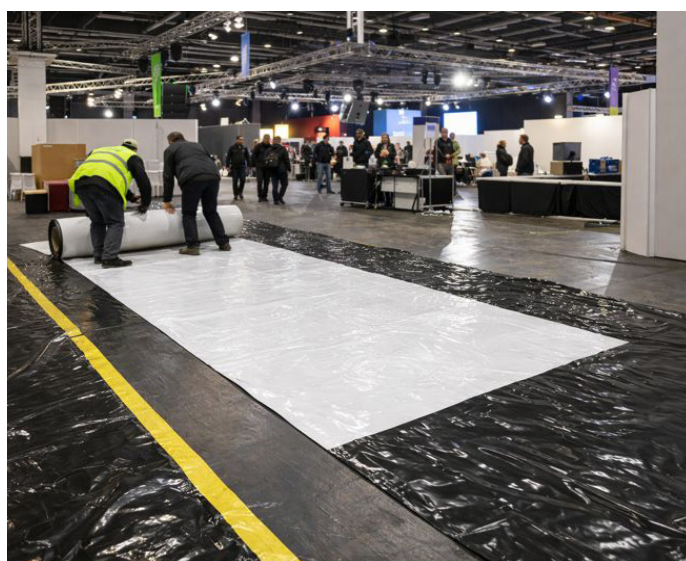



# FILM BLANC NOIR M1 - 6X40ML

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Conditionnement</b>       | Longueur: 40 m<br>Largeur: 6 m<br>Épaisseur : 114 µm                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Densité</b>               | Env. 0,95 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 53479                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>Vente à la Coupe</b>      | Non                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>Classement feu</b>        | M1                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Disponibilité</b>       | Sur stock                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <b>Types d'application</b> | Accessoire indispensable assure la sécurité de vos produits dans une variété d'applications telles que les défilés de mode, les lancements de produits, la PLV, les réceptions de mariage, les salles de réception, les spectacles et les services traiteur. |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Impression</b>                     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Composition</b>                    | Polyéthylène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Coloris</b>                        | 1 coloris : Noir/blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>Informations supplémentaires</b> | <p>Résistance à la traction longitudinale <math>\geq 17 \text{ N/mm}^2</math><br/>DIN EN ISO 527-3</p> <p>Résistance à la traction transversale <math>\geq 15 \text{ N/mm}^2</math><br/>DIN EN ISO 527-3</p> <p>Allongement à la rupture longitudinale <math>\geq 250 \%</math> DIN EN ISO 527-3</p> <p>Allongement à la rupture transversale <math>\geq 400 \%</math> DIN EN ISO 527-3</p> <p>Dart Drop <math>\geq 2,0 \text{ g/µm}</math><br/>ASTM D 1709-75</p> <p>Coefficient de la friction 0,20 – 0,60 - DIN EN ISO 8295</p> |

 DÉLAI STANDARD  
RETRAIT  
ENTREPÔT ORLY

 POSE RAPIDE POUR  
MONTAGE DE STAND  
EFFICACE